

Teknik Özellikler

Ölçme Gerilim Aralığı.....2V-6V-12V Otomatik algılamalı
Cihaz çalışma Voltajı.....9V DC (dahili pil)
Cihaz çektiği akım.....500mA max.
Ölçme Hassasiyeti.....+-%0,1V Dc
Çözünürlük.....10 Bit
Çalışma Ortam Isısı.....0C*45C*
Print Çıkışı.....Rs232

4 Farklı Ölçme Modu

- 1-Akü şarjda seviye ölçme modu
- 2-Akü deşarjda seviye ölçme modu
- 3-Yüzey seviye ölçme modu
- 4-Bome seviye ölçme modu

GEMES

END.ELEKTRONİK MAK.İMLT. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İstasyon Mh. 53.Sk. No:24

Tel: 0262-3734374-75

Fax:0262-3734356

Email:gemes@gemes.com.tr

www.gemes.com.tr

Kartepe/KOCAELİ

GBT 09 Akü Test Cihazı 4 Fonksiyonlu



KULLANMA KLAVUZU

GEMES


GBT09 Ön Panel Tuş Tatımı

Resim-1




LCD EKРАН TANIMLARI

Resim-2

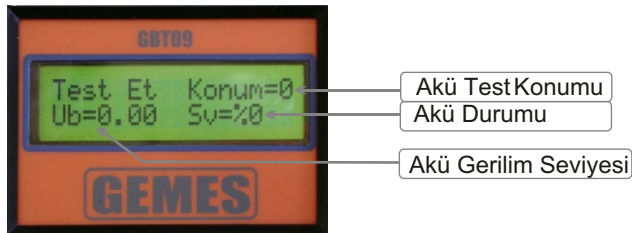

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Cihaz (açık /kapalı) anahtarı kullanılarak 1 konumuna alınır.
- LCD ekrandaki ikaz ile cihaz ölçme modu seçilmek üzere hazırdır.
- Aç kapa yön tuşu ile, test edilecek konum seçilmek üzere konum yön tuşuna basılarak istenilen konum set edilir.
(Konum yön tuşuna her basışta konum değeri artırılır)
- Ölçülecek akü ;set edilen modda iken cihaz ölçü problemleri akü üzerine,polariteleri doğru bir şekilde bağlayın (+ kırmızı)(-siyah)
- Bağlantı sağlandıktan sonra test yön tuşuna bir kez basılır, sonuç Lcd ekranda Sv=%..... Olarak okunur.
- Aküler; ölçülmek istenen durumlarına göre yukarıdaki sıraya göre test edilir.



CİHAZ YÖN TUŞLARI

Not : Bu akü test cihazı; Akü gerilimine bağlı,akü üretici firmalarının vermiş olduğu standart akü gerilim değerlerini(Şarj-Deşarj) referans alarak analiz edilmesi dikkate alınarak üretilmiştir.